


LKW & Bus Reifen

2021/22

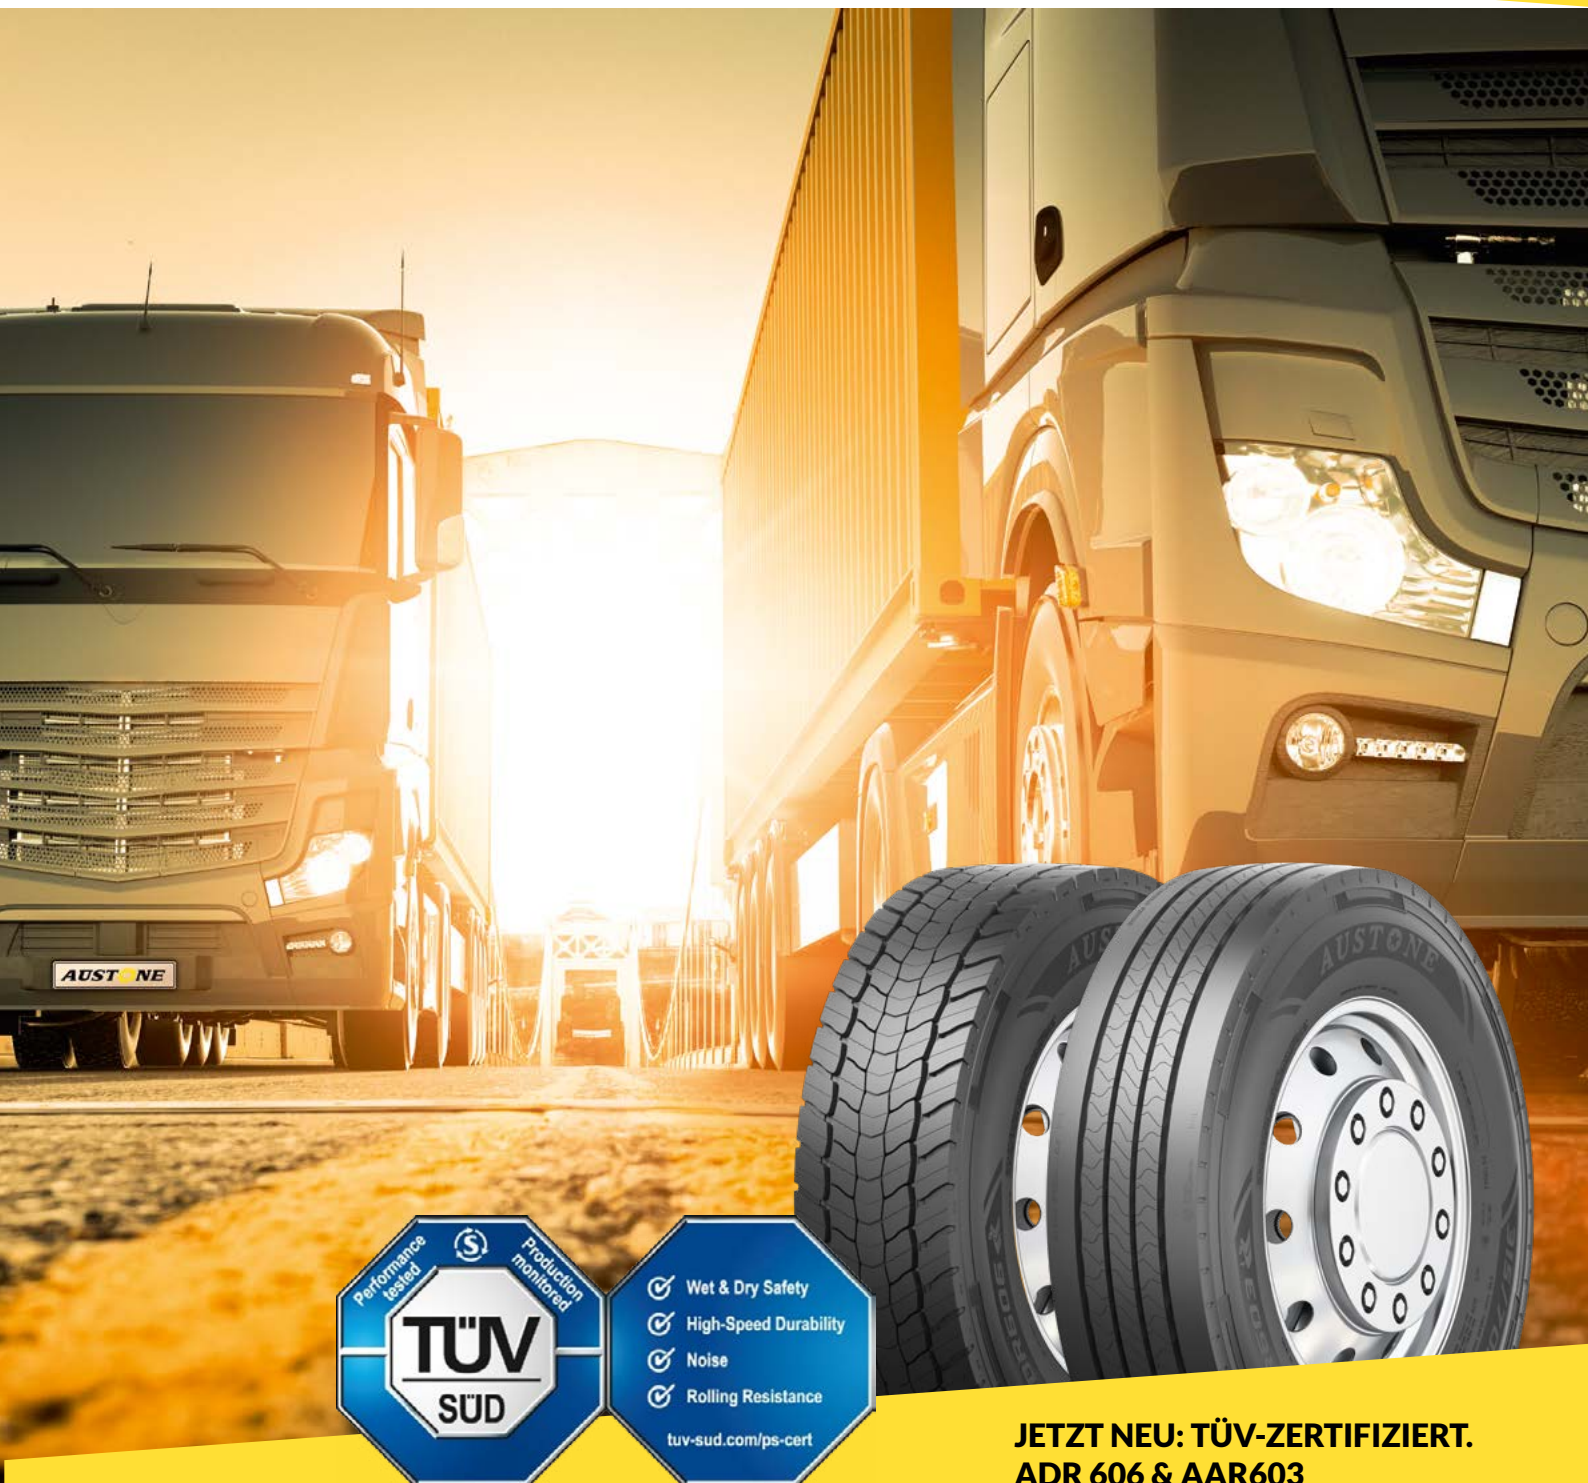

- ✓ Wet & Dry Safety
- ✓ High-Speed Durability
- ✓ Noise
- ✓ Rolling Resistance

tuv-sud.com/ps-cert

JETZT NEU: TÜV-ZERTIFIZIERT.
ADR 606 & AAR603

Inhalt:

Seite 4-5:	Das Unternehmen
Seite 6-7:	Unsere Produkte
Seite 8-13:	Regionalverkehr
Seite 14-19:	Fernverkehr
Seite 20-27:	On/Off-Reifen
Seite 28-29:	Nachschneiden und Runderneuerung
Seite 30-31:	Details zu allen Größen



Austone – Die Entwicklung einer Marke

Austone Tires ist eine Marke der Prinx Chengshan (Shandong) Tire Company. Das Unternehmen wurde im Jahr 1976 gegründet und entwickelte noch im selben Jahr seinen ersten Reifen. Mit einem Gesamtumsatz von 959 Mio.

USD im Jahr 2020 gehört das Unternehmen zu den zehn größten chinesischen Reifenherstellern und exportiert in 130 Länder. Als erster Hersteller wurde Prinx Chengshan an der Hong Kong Stock Exchange (HKEX) notiert und erhielt

im Jahr 2019 den Titel „Wertvollste Aktiengesellschaft der Automobil- und Industrieproduktion“.

Durchdacht in der Herstellung

Die TBR-Fabrik von Prinx Chengshan ist als erste chinesische Fabrik mit einer Simulationstechnologie am Markt und hat damit einen führenden Status in der intelligenten Fertigung erlangt. Die Produktion punktet mit einem schlank-

en Ablauf, integrierter Logistik- und Distributionsplanung und einer Simulation schneller Diagnosen und Analysen. Darüber hinaus umfasst der Prozess die Vernetzung informationsbasierter Plattformen und steht für die vollständige

Umsetzung eines intelligenten Produktmanagements, wie smarter Logistik und Lagerung.



Zahlen und Fakten:

40

OEM Marken

Derzeit werden mehr als 40 OEM-Kunden mit unseren Qualitätsreifen beliefert.

192

Produktvielfalt

Breites Sortiment mit über 192 verschiedenen Profilen zwischen 13 und 22,5 Zoll.

7

Produktionskapazität

In unseren thailändischen Werken produzieren wir jährlich über 7 Millionen Stück.

100

Testverfahren

Prinx Chengshan ist einer der führenden OE-Anbieter auf dem chinesischen Markt. Jeder Reifen muss für die Aufnahme zahlreiche Tests durchlaufen.

Prinx Chengshan (Shandong) Tire Co., Ltd.
konzentriert sich auf die Entwicklung,
Herstellung und den Vertrieb von
hochwertigen Reifen für Pkw, SUV / 4X4,
Transporter, Lkw und Busse.



Eigene Forschung und Entwicklung

Als renommiertes chinesisches Reifenunternehmen verwendet Prinx Chengshan die neuesten Industriestandards und erforscht kontinuierlich neue, grüne (umweltfreundliche) Technolo-

gien. Dabei kann der Reifenhersteller auf eigene erfolgreiche Forschungs- und Entwicklungserfahrung zurückgreifen, um seine Produktpalette stetig zu optimieren, zu modernisieren und zu

entwickeln. Das internationale Reifenunternehmen stärkt seine globale Präsenz mit eigenen Niederlassungen in Europa und Nordamerika sowie einem ersten Überseewerk in Thailand.

225

Weltweite Patente

Prinx Chengshan hält insgesamt 225 unterschiedliche Patente in der Reifenindustrie.

45


Distributionsvorteil

Dank einem exklusiven Netzwerk an Partnern beliefern wir rund 45 Großhändler in ganz Europa mit unseren Reifen.

27

Vertrieb in Europa

Unser europaweiter Vertrieb umfasst 27 Länder.



Austone-Reifen – Gemacht für höchste Ansprüche

Austone Tires steht für die permanente Weiterentwicklung von Reifen, um für jedes Fahrzeug die beste Lösung zu finden. Dabei überzeugt Austone mit Zuverlässigkeit, einem hohen Anspruch an Qualität und Sicherheit sowie einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Unsere in Europa ansässigen Testbetriebe stellen sicher, dass Austone-Reifen als qualifiziert und somit als vertrauenswürdiges Produkt eingestuft werden. Darüber

hinaus wird das Produktportfolio von Austone kontinuierlich erweitert und verbessert. Gleichzeitig geben wir Ihnen und der Umwelt das Versprechen, nachhaltige und wirtschaftliche Lkw-Reifen zu entwickeln. Mit Austone Tires haben Sie die Nase vorn!



Hochwertige Reifen für Ihre sichere und komfortable Fahrt



Kosteneffizienz

Reifen von Austone bieten ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis



Haltbarkeit

Hohe Laufleistung, Möglichkeit zum Nachschneiden und runderneuerbar



Nachhaltig

Naturkautschuk, langlebige Reifen mit hoher Kraftstoffeffizienz



Sicherheit


Beste Materialien und kontinuierlich strenge Qualitätskontrollen

Anwendungszweck

Egal auf welchen Straßen Sie fahren und wie hoch die Belastung auch sein mag, Auston Tires bietet Ihnen hochwertige Produkte für eine sichere und komfortable Fahrt. Die Symbolik in unserem Portfolio hilft Ihnen dabei, das passende Produkt für Sie zu finden.



**Regional-
verkehr**



Fernverkehr



**On/Off
Reifen**



Winter



Bus

Achsposition

Wählen Sie die richtige Radposition aus, um einen maximalen Nutzen zu erzielen.



Rundum



Lenkachse



Antriebsachse



Trailer

Nachschneid- und runderneuerbar

Alle Austone-Reifen sind qualitativ hochwertige Produkte mit einer langen Lebensdauer (S. 28/29).



Das Nachschneiden verlängert die Lebensdauer des Reifens, stellt die Sicherheit wieder her und erhält die optimale Leistung.



Unsere A-Klasse-Karkassen sind mehrfach runderneuerbar und sorgen für ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktübersicht

Austone entwickelt Reifen für individuelle Anforderungen und unterschiedliche Anwendungen. Werfen Sie einen Blick auf unser Produktsortiment.

Einsatz:	 Regional	 Fernverkehr	 On/Off Mix	 Winter	 Bus
 Rundum	AAR603	*AAR603	AAM210 AAM211		
 Lenkachse	AAR603	*AAR603	AAM210 AAM211	**AFW801	AAR603
 Hinterachse	ADR606	ADR606	ADM215	**ADW802	ADR606
 Trailer	AAR603 ATH135	ATH135	AAM211	**ATW803	
EMPFOHLEN	*MÖGLICH	**ZUKÜNFTIG			





Regionaler Einsatz

Modernste Technik für den regionalen Einsatz. Die R-Serie wurde speziell für eine beeindruckende Laufleistung, ein komfortables Fahrgefühl und eine lang anhaltende Allround-Leistung entwickelt. Sparen Sie Geld und genießen Sie die Fahrt.





Kosteneffizienz



Haltbarkeit



Nachhaltig



Sicherheit





AAR603

Der AAR603 ist ein langlebiger Reifen für jede Achsposition bei hoher Laufleistung. Er bietet hervorragende Stabilität und präzise Lenkleistung. Besonders auf der Lenk- und Aufliegerachse entfaltet er seine Stärken und ist für den Einsatz im Regional- wie Fernverkehr auch bei schwierigem Wetter geeignet.

- 1** Mehr-Winkel-Rillen für bessere Profilsteifigkeit und geringere Abrollgeräusche. Optimierte Rippenbreite für gleichmäßigen Verschleiß.

+ Steife Brücken in den Rillen verbinden sich, wenn der Reifen über die Aufstandsfläche rollt, wodurch ein steiferes Design entsteht und der Verschleiß verringert wird.

✓ Präzises Handling, hervorragende Laufleistung.

- 2** Intelligente „Movematic“-Lamellen

+ „Movematic“-Lamellen schließen sich beim Abrollen über die Aufstandsfläche, wodurch die Profilblöcke ineinandergreifen und die Lauffläche steifer wird.

✓ Kurze Bremswege während der gesamten Reifenlebensdauer. Hohe Laufleistung; 3PMSF-Fähigkeit kombiniert mit geringem Rollwiderstand.

- 3** Optimale Karkassenkonstruktion

+ Bietet während der gesamten Lebensdauer des Reifens eine gleichbleibende und gleichmäßige Aufstandsfläche in einer Vielzahl von Lastbedingungen.

✓ Gleichmäßige Profilabnutzung über die gesamte Reifenlebensdauer, insbesondere in den Schultern, für eine hervorragende Laufleistung.

- 4** Ruhig laufende, hochabriebfeste Laufflächenmischung.

+ Die chemische Formel und das Polymer Netzwerk sorgen für einen geringen Rollwiderstand in Kombination mit einer hervorragenden Laufflächenverschleißleistung.

✓ Hohe Laufleistung und Kraftstoffeffizienz.



M+S

Entwickelt für Leistung bei Schnee und kalten Wetterbedingungen.

Leistungsbewertung:

Der AAR603 zeichnet sich durch präzises Handling, guten Seitenhalt und damit kurze Bremswege aus. Sein geringer Rollwiderstand geht mit einem gleichmäßigen Profilverschleiß einher.

LAUFLEISTUNG



GANZJAHRESTAUGLICHKEIT



WIDERSTANDSFÄHIGKEIT



Verfügbare Größen:



Ausgezeichnete Nachschneide- und Runderneuerbarkeit.
Ökonomie trifft Ökologie.

GRÖSSE	PR	LI / SI	 1	 2	 3
385/55R 22.5	20 PR	160(158) K (L)	C	B	73 dB B
315/70R 22.5	20 PR	156/150(154/150)L(M)	C	B	73 dB B
	16 PR	128/126M	C	C	72 dB B
215/75R 17.5	18 PR	135/133J	D	B	73 dB B
225/75R 17.5	16 PR	129/127M	D	C	73 dB B
	16 PR	132/130M	C	C	72 dB B
235/75R 17.5	18 PR	143/141J	D	C	73 dB B
	16 PR	140/138M	C	C	72 dB B
265/70R 19.5	18 PR	143/141J	D	C	73 dB B
	18 PR	146/144L(144/142M)	D	C	73 dB B
285/70R 19.5	20 PR	150/148J	D	C	73 dB B
295/80R 22.5	18 PR	154/149M	C	B	73 dB B
315/60R 22.5	18 PR	154/148L	C	C	72 dB B
315/80R 22.5	20 PR	158/150L(154/150M)	C	B	73 dB B
385/65R 22.5	24 PR	164K	C	B	73 dB B

1 = Kraftstoffeffizienz 2 = Nasshaftung 3 = Rollgeräusch





ADR606

Der ADR606 ist als Antriebsachsreifen der neuen On-Road-Reihe hauptsächlich für den Regionalverkehr konzipiert und bietet erstklassige Laufleistung, eine verbesserte Haltbarkeit und Runderneuerbarkeit. Außerdem überzeugt der Reifen mit einer guten Performance im Ganzjahreseinsatz. Durch seine außergewöhnliche Laufleistung ist der ADR606 aber durchaus auch eine hervorragende Wahl für den Einsatz auf Langstrecken.

- 1** Optimiertes laufrichtungsgebundenes Profil mit speziell entwickelten Lamellen und Rillen mit erhöhter Profiltiefe.

+ Maximale Wirksamkeit der Profilblockkanten bis zum Ende der Reifenlebensdauer, Verzahnung mit der Fahrbahn.

✓ Erhöhte und optimierte Traktion und hohe Kilometerlaufleistung.

- 2** Hochabriebfeste, doppelte Laufflächenmischung, die zwei Lagen unterschiedlicher Gummimischungen kombiniert.

+ Die obere Mischung bietet eine hohe Abriebfestigkeit. Die Basismischung bietet einen geringen Rollwiderstand in Kombination mit einer hervorragenden Laufflächenverschleißleistung.

✓ Doppelte Laufflächenmischung für höhere Kraftstoffeffizienz ohne Kompromisse bei der Laufleistung.

- 3** Große Schulterrillen und ein optimiertes, selbstreinigendes Steinauswurf-Design entfernen effektiv Steine und verleihen dem Reifen eine hervorragende Verschleißfestigkeit sowie eine Selbstreinigungsleistung mit Pannenschutz.

+ Öffnungen in den Schulterrippen erzeugen Bisskanten für mehr Traktion und leiten Wasser, Schlamm und Matsch effektiv ab. Nuten öffnen sich unter Drehmoment, lösen eingeklemmte Steine und vermeiden Einbohren in die Karkasse.

✓ Hohe Traktion während der gesamten Lebensdauer des Reifens sowie verbesserter Schutz und Haltbarkeit von Reifen und Karkasse.

- 4** Optimierte Gehäuseform.

+ Bietet während der gesamten Lebensdauer des Reifens eine konstante und gleichmäßige Aufstandsfläche bei einer Vielzahl von Lastbedingungen.

✓ Gleichmäßige Profilabnutzung über die gesamte Reifenlebensdauer, insbesondere an den Schultern, für eine hervorragende Laufleistung.




M+S

Entwickelt für Leistung bei starkem Schnee und kalten Wetterbedingungen.


Der ADR606 liefert hervorragende Traktion auf trockener, nasser und verschneiter Fahrbahn. Die modernste Karkassenkonstruktion gewährleistet hohe Widerstandsfähigkeit.

Leistungsbewertungen:


LAUFLEISTUNGSPOTENZIAL



OFFROAD-TRAKTION



SCHADENSRESISTENZ



Ausgezeichnete Nachschneide- und Runderneuerbarkeit.
Ökonomie trifft Ökologie.

Verfügbare Größen:

GRÖSSE	PR	LI / SI	 1	 2	 3
215/75R17.5	16 PR	128/126 M	E	B	73 dB B
225/75R17.5	16 PR	129/127 M	E	C	73 dB B
235/75R17.5	16 PR	132/130 M	D	C	73 dB B
265/70R19.5	16 PR	140/138 M	D	C	73 dB B
285/70R19.5	18 PR	146/144 M	D	C	73 dB B
295/60R22.5	18 PR	150/147 L	D	B	73 dB B
295/80R22.5	18 PR	154/149 M	D	B	73 dB B
315/60R22.5	20 PR	154/150(152/148) L(M)	D	C	73 dB B
315/70R22.5	20 PR	156/150(154/150) L(M)	C	B	73 dB B
315/80R22.5	20 PR	156/150(154/150) L(M)	C	B	73 dB B



1 = Kraftstoffeffizienz 2 = Nasshaftung 3 = Rollgeräusch





Fernverkehr

Kraftstoffeffizienz, beeindruckende Laufleistung, Haftung bei Nässe und Fahrkomfort – das sind die Markenzeichen hochwertiger Langstreckenreifen. Die Austone H-Serie bietet modernste Technologie für Langstreckenfahrten. Für mehr Effizienz.

Kosteneffizienz



Haltbarkeit



Nachhaltig



Sicherheit





AAR603

Der AAR603 ist ein langlebiger Reifen für jede Achsposition bei hoher Laufleistung. Er bietet hervorragende Stabilität und präzise Lenkleistung. Besonders auf der Lenk- und Aufliegerachse entfaltet er seine Stärken und ist für den Einsatz im Regional- wie Fernverkehr auch bei schwierigem Wetter geeignet.

- 1** Mehr-Winkel-Rillen sorgen für bessere Profilsteifigkeit und geringere Rollgeräusche, optimierte Rippenbreite für gleichmäßigen Verschleiß.

- + Steife Brücken in den Rillen verbinden sich, wenn der Reifen über die Aufstandsfläche rollt, wodurch ein steiferes Design entsteht und der Verschleiß verringert wird.
- ✓ Präzises Handling, hervorragende Laufleistung.

- 2** Intelligente „Movematic“-Lamellen

- + „Movematic“-Lamellen schließen sich beim Abrollen über die Aufstandsfläche, wodurch die Profilblöcke ineinandergreifen und die Lauffläche steifer wird.
- ✓ Kurze Bremswege während der gesamten Reifenlebensdauer. Hohe Laufleistung; Eigenschaft 3PMSF kombiniert mit geringem Rollwiderstand.

- 3** Optimierte Gehäuseform

- + Bietet während der gesamten Lebensdauer des Reifens eine gleichbleibende und gleichmäßige Aufstandsfläche in einer Vielzahl von Lastbedingungen.
- ✓ Gleichmäßige Profilabnutzung über die gesamte Reifenlebensdauer, insbesondere in den Schultern, für eine hervorragende Laufleistung.

- 4** Ruhig laufende- hochabriebfeste Laufflächenmischung

- + Die chemische Formel und das Polymer Netzwerk sorgen für einen geringen Rollwiderstand in Kombination mit einer hervorragenden Laufflächenverschleißleistung.
- ✓ Hohe Laufleistung und Kraftstoffeffizienz.



M+S

Entwickelt für Leistung bei starkem Schnee und kalten Wetterbedingungen.

Leistungsbewerung:

Der AAR603 bietet dank präzisiertem Handling und gutem Seitenhalt kurze Bremswege.
Dank gleichmäßiger Laufflächenabnutzung ist der Rollwiderstand sehr gering.

LAUFLEISTUNGSPOTENZIAL



GANZJAHRESGEBRAUCH



SCHADENSRESISTENZ



Verfügbare Größen:




Ausgezeichnete Nachschneide- und Runderneuerbarkeit.
Ökonomie trifft Ökologie.

GRÖSSE	PR	LI / SI	 1	 2	 3
385/55R 22.5	20 PR	160(158) K (L)	C	B	73 dB B
315/70R 22.5	20 PR	156/150(154/150)L(M)	C	B	73 dB B
	16 PR	128/126M	C	C	72 dB B
215/75R 17.5	18 PR	135/133J	D	B	73 dB B
225/75R 17.5	16 PR	129/127M	D	C	73 dB B
	16 PR	132/130M	C	C	72 dB B
235/75R 17.5	18 PR	143/141J	D	C	73 dB B
	16 PR	140/138M	C	C	72 dB B
265/70R 19.5	18 PR	143/141J	D	C	73 dB B
	18 PR	146/144L(144/142M)	D	C	73 dB B
285/70R 19.5	20 PR	150/148J	D	C	73 dB B
295/80R 22.5	18 PR	154/149M	C	B	73 dB B
315/60R 22.5	18 PR	154/148L	C	C	72 dB B
315/80R 22.5	20 PR	158/150L(154/150M)	C	B	73 dB B
385/65R 22.5	24 PR	164K	C	B	73 dB B

1 = Kraftstoffeffizienz 2 = Nasshaftung 3 = Rollgeräusch





ATH135

Der Anhängerreifen ATH135 bietet eine hervorragende Laufleistung für den Langstreckeneinsatz. Dies resultiert aus dem speziellen Karkassendesign und dem hohen Verschleißgummivolumen in Verbindung mit einer innovativen Laufflächenmischung, die Rillenverletzung und dem Zusetzen der Profilrillen widersteht.

1 Modernste Karkassenkonstruktion und abgestimmtes Profildesign.

- + Die ATH135 Karkasse wurde an unterschiedlichste Nutzlastvariationen angepasst und weist eine gleichmäßige Aufstandsdruckverteilung über die gesamte Lauffläche auf.
- ✓ Höhere Laufleistung.

2 Verbessertes Rillenprofil und Steinauswerfende Rillenwinkel.

- + Zick-Zack-Rillen bieten zusätzliche Greifkanten für die umlaufenden Rippen. Reduzierte Steinhaltung und verbesserte Selbstreinigungseigenschaften.
- ✓ Hervorragende Bremswirkung bei Nässe. Hohe Beständigkeit gegen Rillenrisse.

3 Optimierte Karkassenkonstruktion. Hohes tragbares Gummivolumen.

- + Der Reifen bietet während der gesamten Lebensdauer eine konstante und gleichmäßige Aufstandsfläche bei einer Vielzahl von Lastbedingungen. Die große Profilaufstandsfläche in Kombination mit dem tiefen Profil führt zu einem langsamen Verschleißprozess.
- ✓ Gleichmäßige Profilabnutzung über die gesamte Reifenlebensdauer, insbesondere an den Schultern, für eine hervorragende Laufleistung.

4 Innovative Laufflächenmischung für effektive Reifendrainage und hochabriebfesten Gebrauch.

- + Die chemische Formel und das Polymernetzwerk sorgen für einen geringen Rollwiderstand in Kombination mit einer hervorragenden Laufflächenverschleißleistung.
- ✓ Hohe Laufleistung und Kraftstoffeffizienz.




M+S

Entwickelt für Leistung bei starkem Schnee und kalten Wetterbedingungen.


Der ATH135 kombiniert niedrigen Rollwiderstand, außergewöhnliche Laufleistung und hervorragendes Bremsverhalten bei Nässe mit einer guten Kraftstoffeffizienz.

Leistungsbewertung:


LAUFLEISTUNGSPOTENZIAL



VERHALTEN BEI NÄSSE



SCHADENSRESISTENZ



Ausgezeichnete Nachschneide- und Runderneuerbarkeit.
Ökonomie trifft Ökologie.

Verfügbare Größen:

GRÖSSE	PR	LI / SI	 1	 2	 3
215/75R17.5	18 PR	135/133 J	D	B	73 dB B
385/65R22.5	20 PR	160 K	C	B	73 dB B
385/65R22.5	24 PR	164 K	C	B	73 dB B

1 = Kraftstoffeffizienz 2 = Nasshaftung 3 = Rollgeräusch





On-/Off-Reifen

Die M-Serie behauptet sich dank ihrer hervorragenden Traktion auf wechselnden Untergründen. Mit den Reifen der Austone M-Serie erhalten Sie modernste Technik für den On-/Offroad-Einsatz. Wir geben Halt, wo es schwer fällt.



Kosteneffizienz



Haltbarkeit



Nachhaltig



Sicherheit





AAM210

Der neue AAM210 eignet sich für alle Achspositionen und zeichnet sich durch ein sehr gutes Fahrverhalten auf der Straße, hervorragende Lenk- und Traktionseigenschaften auf gemischten Straßen- und Geländeoberflächen sowie einer längeren Reifenlebensdauer aus. Die "Protect-Armour" Technologie sorgt zudem für eine deutlich stärkere Beständigkeit gegen Profilschäden und trägt dadurch zu einer verbesserten Runderneuerbarkeit bei.

1 Verschleißfeste cap + base Gummimischung.

- + Erhöhte Unterlaufdicke und reißfeste Basismischung.
- ✓ Hohe Laufleistung und Karkassenhaltbarkeit; Schutz vor Steinschlag.

2 Robustes 4-Rippen-Design. Mehrere Profilblöcke und Zick-Zack-Rillen.

- + Verbessert die Haltbarkeit und Bodendruckverteilung. Hohe Anzahl an Bisskanten; Zick-Zack-Rillen sorgen für zusätzlichen Halt.
- ✓ Hohe Laufleistung und gleichmäßige Verschleißleistung. 3PMSF-Kennzeichnung auf allen Größen & Radpositionen, verbesserte Traktion auf angetriebenen Lenkachsen (Hydroantrieb).

3 Optimale Karkassenkonstruktion.

- + Bietet während der gesamten Lebensdauer des Reifens eine konstante und gleichmäßige Aufstandsfläche bei einer Vielzahl von Lastbedingungen.
- ✓ Gleichmäßige Profilabnutzung über die gesamte Reifenlebensdauer, insbesondere an den Schultern, für eine hervorragende Laufleistung.

4 „Quick Release“-Rillenformen vermindern Steineinfahrerschäden.

- + Reduziert das Einarbeiten von Steinen; wirksamer Schutz gegen Steinbohren und Rillenrisse.
- ✓ Hervorragende Selbstreinigungsfähigkeit, verbesserte Karkassenhaltbarkeit, hohes Laufleistungspotenzial.




M+S

Entwickelt für Leistung bei starkem Schnee und kalten Wetterbedingungen.


Der AAM210 brilliert dank robuster Profilblöcke mit guter Leistung und Haltbarkeit. Zick-Zackrillen sorgen für zusätzlichen Grip.

Leistungsbewerung:

SCHADENSRESISTENZ



LAUFLEISTUNGSPOTENZIAL



Ausgezeichnete Nachschneide- und Runderneuerbarkeit.
Ökonomie trifft Ökologie.

Verfügbare Größen:

SIZE	PR	LI / SR	 1	 2	 3
295/80R22.5	18 PR	154/150K	D	B	71 dB B
315/80R22.5	20 PR	161/157K	D	B	71 dB B
13R22.5	20 PR	156/150K	C	B	71 dB B

1 = Kraftstoffeffizienz 2 = Nasshaftung 3 = Rollgeräusch





ADM215

Der ADM 215 On/Off-Antriebsachsreifen für den gemischtem Einsatz ist ein echter Gewinner. Er bringt großartigen Vortrieb in Offroad-Anwendungen aller Art und vereint hohe Laufleistung, Karkassenhaltbarkeit sowie spürbar minimierten/reduzierten Profilverschleiß. Ergänzt werden diese Vorteile durch eine hervorragende Schlammableitung und verminderte Steineinklemmung, unterstützt durch eine robuste Mittellinienrippe, die zusätzlich die hervorragende Traktion des Reifens unterstreicht.

- 1** Ruhig laufende, hoch abrieb- und schnittfeste Laufflächenmischung. Optimierte Rippenbreite für gleichmäßigen Verschleiß.

- + Erhöhte Untergummistärke. Die chemische Formel und das Polymernetzwerk sorgen für eine hervorragende Laufflächenverschleißleistung.
- ✓ Hohe Laufleistung und Karkassenhaltbarkeit; reduzierter Laufflächenverschleiß im gemischten Einsatz. Gleichmäßiger Profilverschleiß über die gesamte breite Lauffläche während der gesamten Lebensdauer des Reifens.

- 2** Hohe netzartige Kontaktfläche in der Mittellinie mit Traktionsblock. Robuste Mittellinienrippe.

- + Die robuste Mittellinienrippe bietet eine hohe Beschädigungsbeständigkeit und reduziert den Laufflächenverschleiß.
- ✓ Gleichmäßiger Verschleiß bei abrasiven Straßenverhältnissen, hohes Laufleistungspotenzial und Karkassenhaltbarkeit.

- 3** Breite, offene Schulterrillen mit Steinschlagschutz.

- + Hervorragende Schlammableitung und verminderte Steineinklemmung, behält auch bei Last ein hohes Traktionsniveau.
- ✓ Hohe Traktion während der gesamten Reifenlebensdauer und unter allen Fahrbedingungen.

- 4** Protec Armour-Technologie.

- + Obergurt für unendlichen Schutz der Karkasse vor Korrosion.
- ✓ Neuer Standard an Karkassenhaltbarkeit und Runderneuerbarkeit.




M+S

Entwickelt für Leistung bei starkem Schnee und kalten Wetterbedingungen.


Der ADM 215 punktet mit hoher Traktion innerhalb der gesamten Lebensdauer bei gleichbleibenden Verschleiß, auch auf unterschiedlichen Fahrbahnen.

Leistungsbewertung:


LAUFLEISTUNGSPOTENZIAL



OFFROAD HAFTUNG



SCHADENSRESISTENZ



Ausgezeichnete Nachschneide- und Runderneuerbarkeit.
Ökonomie trifft Ökologie.

Verfügbare Größen:

GRÖSSE	PR	LI / SI	1	2	3
13R22.5	20 PR	156/150K	D	A	73 dB B
315/80R22.5	20 PR	156/150K	D	A	73 dB B

1 = Kraftstoffeffizienz 2 = Nasshaftung 3 = Rollgeräusch





AAM211

Der AAM211 ist ein innovativer Reifen für jede Achsposition, der ein hohes Maß an Stabilität, Traktion und Laufleistung beim Einsatz auf gemischten On-/Off-Fahrbahneigenschaften demonstriert. Er ist ideal für Lenkachse wie auch Trailer geeignet und bietet eine ruhige Fahrt auf der Straße sowie eine hervorragende Leistung bei Offroad-Einsätzen aller Art. Dank hervorragend minimiertem Profilverschleiß, hoher Schadensresistenz und verbesserter Runderneuerbarkeit ist der AAM211 ein starker, robuster und zuverlässiger Reifen.

1 Breite Lauffläche mit Multi-Traktion.

- + Gleichmäßige Bodendruckverteilung.
- ✓ Reduzierter Profilverschleiß und hohes Laufleistungspotenzial. Gleichmäßige Profilabnutzung über die gesamte Reifenlebensdauer, insbesondere auf den Schultern, für eine hervorragende Laufleistung.

2 4 massive umlaufende Rippen.

- + Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Schnitte und Absplitterungen.
- ✓ Ausgezeichnete Schadensresistenz, hohe Stabilität.

3 Schnittfeste cap + base Gummimischung.

- + Erhöhte Untergummistärke & reißfeste Basismischung.
- ✓ Hohe Laufleistung und Karkassenhaltbarkeit; Schutz vor Steinschlag.

4 Zick-Zack-Mittellinienrinne und versetztes Blockkantendesign.

- + Verbesserte Traktion und Bremswirkung auf und abseits der Straße.
- ✓ Mobilität bei allen On- und Offroad-Bedingungen, gute Nasshaftung.



M+S

Entwickelt für Leistung bei starkem Schnee und kalten Wetterbedingungen.


Der AAM211 bietet ein gutes Handling auf unterschiedlichen Straßenverhältnissen und auch im Gelände. Gleichzeitig bietet er zuverlässigen Grip und starke Bremsleistung bei Nässe.

Leistungsbewertung:

LAUFLEISTUNGSPOTENZIAL



OFFROAD HAFTUNG



Ausgezeichnete Nachschneide- und Runderneuerbarkeit.
Ökonomie trifft Ökologie.

Verfügbare Größen:

GRÖSSE	PR	LI / SI	1	2	3
385/65R22.5	20 PR	160K	D	A	73 dB B
425/65R22.5	20 PR	165K	D	A	73 dB B

1 = Kraftstoffeffizienz 2 = Nasshaftung 3 = Rollgeräusch



Ökologie trifft Ökonomie.

Der Grundstein für weniger Kosten pro Kilometer.

Die Haltbarkeit von Austone Lkw-Reifen beginnt mit dem neuen Reifen und seinen zusätzlichen Möglichkeiten wie das professionelle Nachschneiden, hochwertige Karkassen und mehrere Runderneuerbarkeitsfunktionen.

Die Entscheidung für Lkw-Reifen von Austone Tires ist nicht nur gut für Ihr Geschäft, sondern auch für die Umwelt. Neue Austone-Reifen sind langlebig, kraftstoffsparend, runderneuer- und nachschneidbar.

Beim Produktionsprozess werden natürliche Ressourcen eingespart und dadurch der Energie- und CO₂-Aus-

stoß reduziert. Die neuen langlebigen und kraftstoffsparenden Reifen von Austone tragen mit ihren fortschrittlichen Karkassen und ihrer mehrfachen und professioneller Runderneuerbarkeit maßgeblich dazu bei, die Reifenkosten und damit die Gesamtfahrkosten niedrig zu halten.

Im Vergleich zu einem nicht-runderneuerbaren Standardreifen bietet ein Reifen von Austone Tire viele Vorteile und erhebliche Einsparungen (pro Reifen – Größe: 315 / 80R 22.5):

24%

CO₂ Emission

21%

Luftverschmutzung

70%

Ressourcen-
verbrauch

29%

Flächen-
nutzung

19%

Wasser-
verbrauch



Nachschneiden

Warum sollten wir Reifen nachschneiden?


Ist das Wort Regroovable auf beiden Seitenwänden eines Austone-Reifen zu finden, bedeutet das, dass er gemäß ECE-Regelung 54 nachgeschnitten werden kann. Das heißt, das Profil kann bis zu 4 mm vertieft und die Leistung dadurch deutlich gesteigert werden.

Ein Nutzfahrzeugreifen darf, sofern er als nachschneidbar gekennzeichnet ist, bis auf eine Restprofildicke von 2 mm über dem Breaker bzw. Gürtel nachgeschnitten werden. Das Nachschneiden sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, um zu vermeiden, dass

der Reifen vorzeitig ausfällt oder seine Runderneuerungseignung beeinträchtigt wird. Alle Austone-Reifen, bei denen ein Nachschneiden erlaubt ist, sind entsprechend gekennzeichnet.

- Fahrleistungspotenzial um bis zu 25 % gesteigert
- Spart bis zu 2 Liter Kraftstoff auf 100 km
- Spürbar und sicher verlängertes Traktionspotenzial
- Reduziert Auswirkungen auf die Umwelt - Hochwertige Reifen für eine sichere und komfortable Fahrt

Hochwertige Qualitätsreifen für Sicherheit und Fahrkomfort.

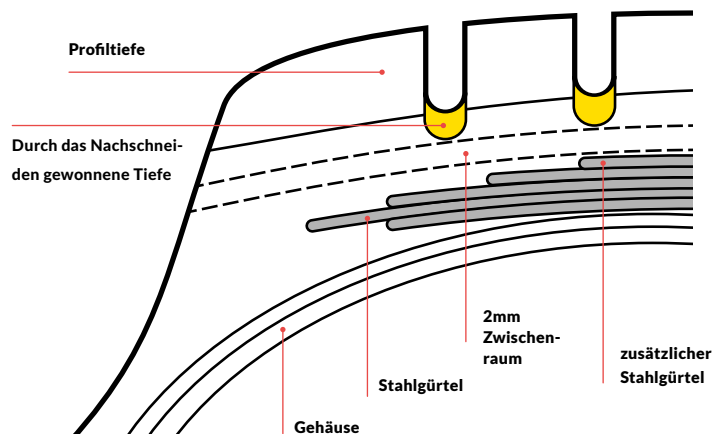

Beispiel:

Reifengröße	315/80 R 22.5
Ursprüngliche Neureifen-Profiltiefe	20.0 mm
Durch das Nachschneiden gewonnene Tiefe	4.0 mm



Runderneuern

Ein Reifen – viele Leben

Die kostengünstige, umweltfreundliche und qualitativ hochwertige Lösung zur Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Austone-Reifen.

Mit dem Kauf eines runderneuerbaren Reifens entlasten Sie nicht nur Ihr Reifenbudget, sondern auch die Umwelt. Die Wiederverwendung der Lauffläche

spart Energie und Rohstoffe. Auch die Karkasse kann mehrfach genutzt werden, was die Anzahl der Altreifen, die im Umlauf sind, deutlich verringert. Und da Austone-Reifenrunderneuerungen weniger Rohstoffverbrauch und CO₂-Emission bedeuten, tragen sie dazu bei, Ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Austone Tires entwickelt Lkw-Reifen,

die auf Ihre jeweiligen Transportbedingungen angepasst sind. Gebaut werden diese mit optimierten und perfekt aufeinander abgestimmten Verstärkungen und Mischungen sowie einem passenden Profil für jede Anwendung. So erreicht die Austone-Karkasse eine hervorragende strukturelle Haltbarkeit.

Haben Sie Fragen zum Nachschneiden oder Runderneuern?

Ihr autorisierter Austone Tires-Händler sowie die Vertriebsmitarbeiter und Techniker von Austone Tires unterstützen Sie mit Fachwissen und Marktkenntnissen auf lokaler Ebene in ganz Europa. Wir kümmern uns um Ihr Anliegen.

PRODUKTÜBERSICHT: DETAILS

	GRÖSSE	PR	LI	SI	FELGENMASS	TYP	MAX. LAST KG		MAX. ZULADUNG (LBS)	
							SINGLE	DUAL	SINGLE	DUAL
ATH135	215/75R17.5	18	135/133	J	6.00	TL	2180	2060	4805	4540
ATH135	385/65R22.5	20	160	K	11.75	TL	4500		9920	
ATH135	385/65R22.5	24	164	K	11.75	TL	5000		11000	
AAM210	13R22.5	20	156/150	K	9.75	TL	4000	3350	8820	7390
AAM210	315/80R22.5	20	161/157	K	9.00	TL	4625	4125	10000	9090
AAM211	385/65R22.5	20	160	K	11.75	TL	4500		9920	
AAM211	425/65R22.5	20	165	K	12.25	TL	5150		11400	
ADM215	13R22.5	20	156/150	K	9.75	TL	4000	3350	8820	7390
ADM215	315/80R22.5	20	156/150	K	9.00	TL	4000	3350	8820	7390
AAR603	215/75R17.5	16	128/126	M	6.00	TL	1800	1700	3970	3750
AAR603	215/75R17.5	18	135/133	J	6.00	TL	2180	2060	4805	4540
AAR603	315/70R22.5	20	156/150(154/150)	L(M)	9.00	TL	4000	3350	8820	7390
AAR603	385/55R22.5	20	160(158)	K(L)	12.25	TL	4500		9920	
AAR603	205/75R17.5	14	124/122	M	6.00	TL	1600	1500	3525	3305
AAR603	225/75R17.5	16	129/127	M	6.75	TL	1850	1750	4080	3860
AAR603	235/75R17.5	16	132/130	M	6.75	TL	2000	1900	4400	4180
AAR603	235/75R17.5	18	143/141	J	6.75	TL	2725	2575	6000	5680
AAR603	265/70R19.5	16	140/138	M	7.50	TL	2500	2360	5510	5200
AAR603	265/70R19.5	18	143/141	J	7.50	TL	2725	2575	6005	5675
AAR603	285/70R19.5	18	146/144(144/142)	L(M)	8.25	TL	3000	2800	6600	6150
AAR603	285/70R19.5	20	150/148	J	8.25	TL	3350	3150	7400	6950
AAR603	295/80R22.5	18	154/149	M	9.00	TL	3750	3250	8270	7160
AAR603	315/60R22.5	20	154/150(152/148)	L(M)	9.75	TL	3750	3350	8270	7390
AAR603	315/80R22.5	20	158/150(154/150)	L(M)	9.00	TL	4250	3350	9350	7390
AAR603	385/65R22.5	24	164	K	11.75	TL	5000		11000	
ADR606	215/75R17.5	16	128/126	M	6.00	TL	1800	1700	3970	3750
ADR606	315/70R22.5	20	156/150(154/150)	L(M)	9.00	TL	4000	3350	8820	7390
ADR606	225/75R17.5	16	129/127	M	6.75	TL	1850	1750	4080	3860
ADR606	235/75R17.5	16	132/130	M	6.75	TL	2000	1900	4405	4185
ADR606	265/70R19.5	16	140/138	M	7.50	TL	2500	2360	5510	5200
ADR606	285/70R19.5	18	146/144	M	8.25	TL	3000	2800	6600	6150
ADR606	295/60R22.5	18	150/147	L	9.00	TL	3350	3075	7390	6780
ADR606	295/80R22.5	18	154/149	M	9.00	TL	3750	3250	8270	7160
ADR606	315/60R22.5	20	154/150(152/148)	L(M)	9.75	TL	3750	3350	8270	7390
ADR606	315/80R22.5	20	156/150(154/150)	L(M)	9.00	TL	4000	3350	8820	7390

1 = Kraftstoffeffizienz 2 = Nasshaftung 3 = Rollgeräusch

MAX. DRUCK (KPA)		MAX. DRUCK (PSI)		GRÖSSE (MM)		PROFIL- TIEFE (MM)					LAUFFLÄCHEN- BREITE
SINGLE	DUAL	SINGLE	DUAL	BREITE UN- BELASTET	O.D.						
860	860	125	125	211	767	13	D	B	73	B	215
900		130		389	1072	15,5	C	B	73	B	385
980		140		389	1072	15,5	C	B	73	B	385
875	875	128	128	320	1124	18	C	B	71	B	13
900	900	130	130	312	1076	19	D	B	71	B	315
900		130		389	1072	18,3	D	A	73	B	385
830		120		422	1124	18,2	D	A	73	B	425
875	875	128	128	320	1124	22	D	A	73	B	13
850	850	125	125	312	1076	22	D	A	73	B	315
760	760	110	110	211	767	13	D	B	73	B	215
860	860	125	125	211	767	13	D	B	73	B	215
900	900	130	130	312	1014	15	C	B	73	B	315
900		130		386	996	15	C	B	73	B	385
750	750	110	110	205	753	13	E	C	73	B	205
830	830	120	120	226	783	13	D	C	73	B	225
790	790	115	115	233	797	13	D	C	73	B	235
875	875	125	125	233	797	13	D	C	73	B	235
790	790	115	115	262	867	14	D	C	73	B	265
860	860	125	125	262	867	14	D	C	73	B	265
850	850	125	125	283	895	14,5	D	C	73	B	285
900	900	130	130	283	895	14,5	D	C	73	B	285
900	900	130	130	298	1044	16	C	B	73	B	295
900	900	130	130	313	950	14	C	B	73	B	315
900	900	130	130	312	1076	16	C	B	73	B	315
980		140		389	1072	14,5	C	B	73	B	385
760	760	110	110	211	767	15	E	B	73	B	215
900	900	130	130	312	1014	19,5	C	B	73	B	315
830	830	120	120	226	783	15	E	C	73	B	225
790	790	115	115	233	797	15	D	C	73	B	235
790	790	115	115	262	867	16	D	C	73	B	265
850	850	125	125	283	895	16	D	C	73	B	285
900	900	130	130	292	926	18	D	B	73	B	295
900	900	130	130	298	1044	20	D	B	73	B	295
900	900	130	130	313	950	18	D	C	73	B	315
850	850	125	125	312	1076	20	C	B	73	B	315

Unsere Garantie & Gewährleistung

Alle Produkte von Austone Tires unterliegen den europäischen Garantie- und Gewährleistungsgesetzen. Als Kunde von Austone Tires können Sie sich zusätzlich auf unsere weltweite Produkthaftpflichtversicherung verlassen.

Wir sind von der Qualität unserer Reifen überzeugt. Um sicherzustellen, dass Sie es auch sind, bieten wir Ihnen eine Garantie auf die Karkasse der Reifen von Austone Tires. Im Rahmen dieser Garantie können Sie Ihre Reifen runderneuern lassen und ein zweites Mal einsetzen. Ist dies aufgrund eines Produktionsfehlers nicht möglich, erstatten wir Ihnen den entsprechenden Karkassenwert. Einfach, schnell und unkompliziert. Wenn Sie täglich auf den Straßen

unterwegs sind, ist Zuverlässigkeit entscheidend. Gerade im Personen- und Güterverkehr, wo die Zeit drängt, ist sie das A und O. Deshalb: Greifen Sie zu Austone Tires! Die Lkw-, Bus- und Anhängerreifen von Austone Tires zeichnen sich durch hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit aus – und das ein ganzes Reifenleben lang!

Egal ob Sie Einzelhändler, Flottenmanager, Lkw-, Busfahrer oder auf der Baustelle im Einsatz sind – Sie werden von den innovativen Qualitätsprodukten von Austone Tires profitieren. Unsere Reifen sind Ihre Partner bei Ihren täglichen Geschäftsaktivitäten. Sie sparen Zeit und optimieren Ihre Kosten. Gleichzeitig verbessern sie die Sicherheit Ihres Betriebes.

Alle Austone-Reifen sind genau auf ihre spezifischen Anwendungen und Straßenbedingungen abgestimmt. Das bedeutet für Sie: dauerhafte Fahrstabilität und Sicherheit. Zusätzlich schonen Sie mit Austone Tires die Umwelt. Wir entwickeln Reifen mit geringem Partikelabrieb und -verschleiß sowie einer reduzierten CO₂-Emission. Sie sind bis zum Erreichen der gesetzlichen Verschleißgrenze leistungsfähig und können anschließend runderneuert werden. Nur eine von vielen Möglichkeiten, womit wir bei Austone Tires dafür sorgen, dass weniger Ressourcen verbraucht werden. Ein neuer Weg zu nachhaltiger Mobilität.

*Garantiebedingungen: Bitte wenden Sie sich für detaillierte Informationen an Ihren autorisierten Austone Tyres-Händler.

Ihr regionaler Partner



Prinx Chengshan Tire Europe GmbH
Berliner Allee 47
64295 Darmstadt, Germany
E-Mail: info@prinx.eu
www.austonetire.com